

Richtlijnen aanleg toegankelijke bushaltes

(t.b.v. toegankelijke haltering)




Haltering aan openbare weg

ontoegankelijke haltering



optie voor toegankelijke haltering

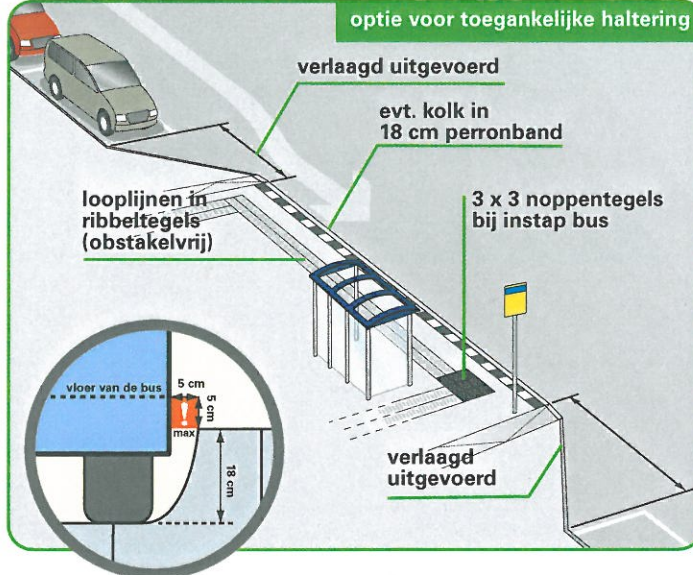


Haltering in parkeerhaven

ontoegankelijke haltering




optie voor toegankelijke haltering

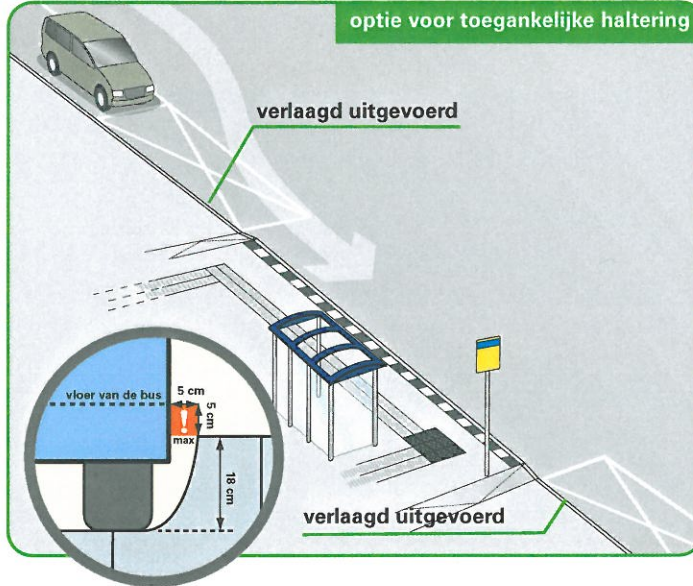


Haltering in aanrijdstrook

ontoegankelijke haltering

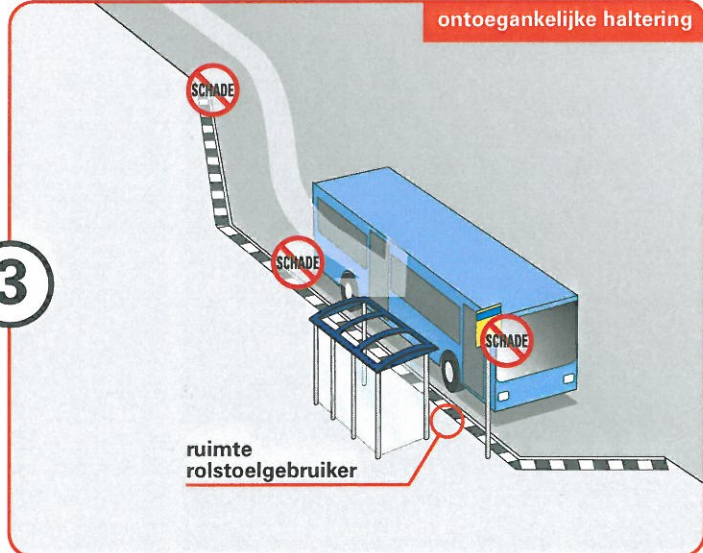

optie voor toegankelijke haltering


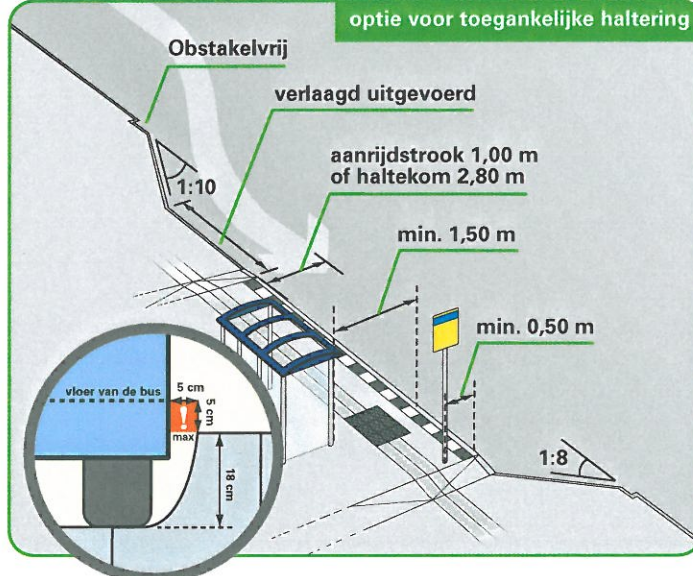


Richtlijnen aanleg toegankelijke bushaltes (t.b.v. toegankelijke haltering)





Eilandperron

4

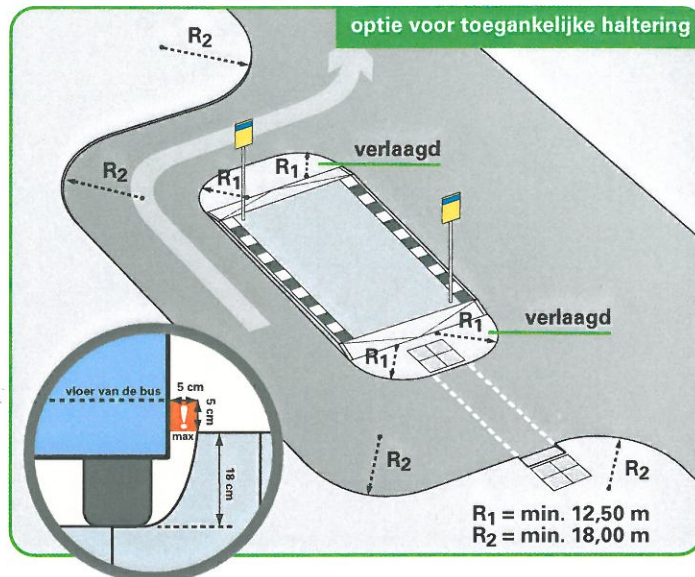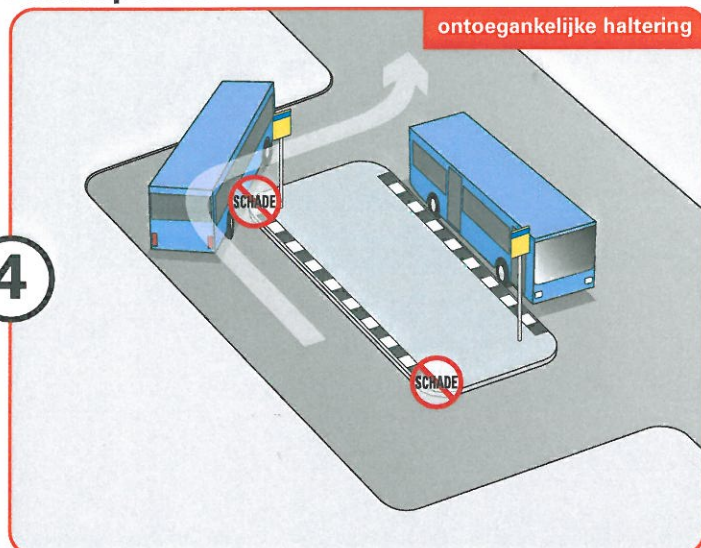

Visgraatperron

5

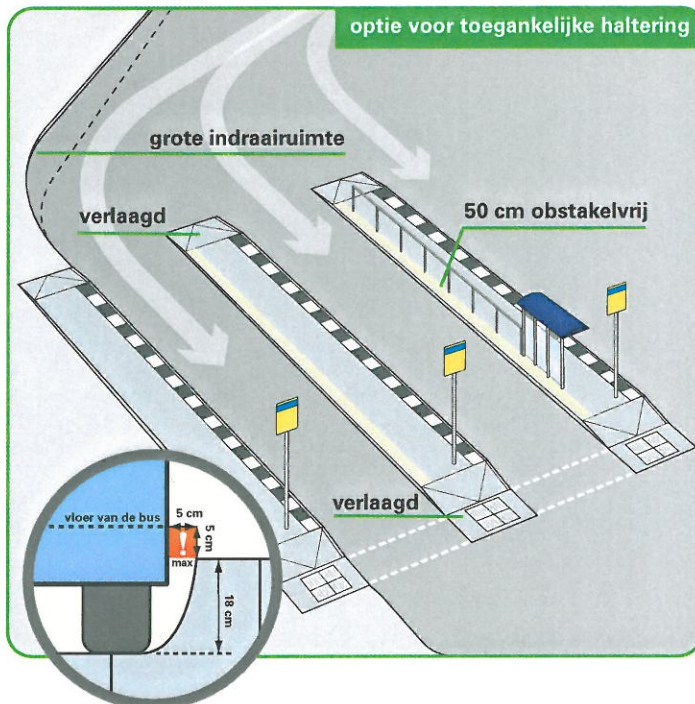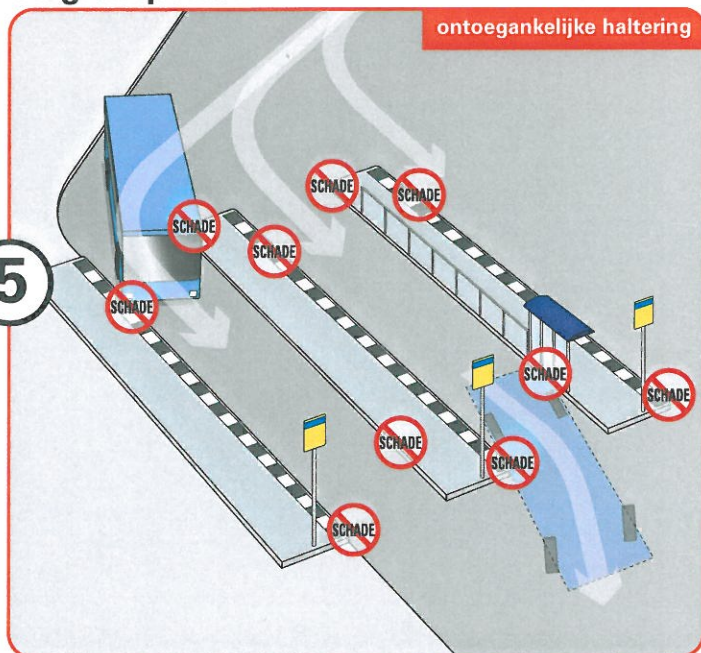

Aandachtspunten voor toegankelijke bushaltes

- Voor rolstoeltoegankelijkheid max. 5 x 5 cm spleetbreedte tussen vloer van de bus en 18 cm hoge perronband.
- Voor toegankelijke haltering, begin en eind van perron verlaagd uitvoeren (i.v.m. draaicirkels bussen)
- Objecten (abri, haltepaal e.d.) niet te dicht op perronband plaatsen (i.v.m. draaicirkels bussen).
- Gebruik van looplijnen (ribbeltegels), 3 x 3 noppentegels bij instap bus en benodigde obstakelvrije ruimte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het OV-bureau Groningen Drenthe.